

 **sapin**

# VIPER ATTACK

a norma UNI EN 15182 per alta e media pressione



**Viper**

ATTACK 150

**Lance professionali a selezione di portata di alta qualità.**

# VIPER ATTACK





*Queste lance particolarmente curate nei dettagli garantiscono una lunga durata grazie a materiali resistenti e una bassa manutenzione.*

Lancia a getto cavo versatile con selezione di portata.  
Ultracompatta e ultraleggera.

Disponibile con sistema Rylstastic brevettato per un modello di nebbia superiore.  
Corpo in alluminio estruso anodizzato e maniglia di apertura in polimero.

# PREMIUM QUALITY VIPER ATTACK



## VIPER ATTACK RYLSTATIC

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE


- Lancia antincendio a getto cavo.
- Ultracompatta e leggera.
- PN 40 massima pressione di esercizio 40 bar.
- Lancia professionale a portata costante in tutte le posizioni di getto e a selezione di portata.
- Ghiera di selezione di portata senza cambiare effetto.
- Posizione della lancia (flush) sulla ghiera che permette la pulizia della stessa da piccoli detriti senza dover chiudere la lancia.
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e maniglia di apertura in polimero.

Art.	Modello	PN	Portata (l/min. a 6 bar)	Connessione
43700	VIPER ATTACK RYLSTATIC Mod. SG 550	40	25 - 50 - 125 - 175	1" femmina Gas
43701	VIPER ATTACK RYLSTATIC Mod. SG 1560	40	50 - 100 - 160 - 200	1" femmina Gas
43702	VIPER ATTACK RYLSTATIC Mod. SG 1562	40	50 - 100 - 160 - 235	1" femmina Gas
43703	VIPER ATTACK RYLSTATIC Mod. SG 1566	40	50 - 100 - 160 - 250	1" femmina Gas

# PREMIUM QUALITY

## Completamento espansore per schiuma

per lance professionali a getto cavo - bassa espansione

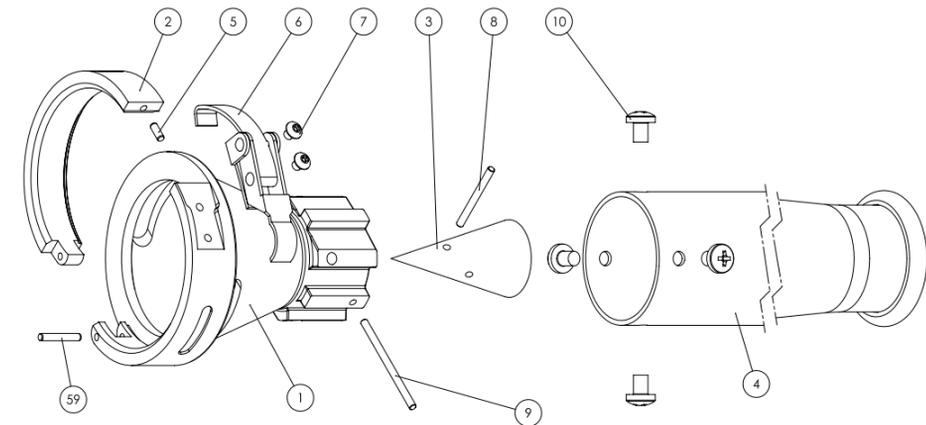

POS.	DESCRIZIONE
1	CONO DI AGGANCIAMENTO
2	FERMI
3	CONO INTERNO
4	TUBO ESPANSORE
5	PERNO
6	LEVA DI CHIUSURA
7	BULLONI ISO 7380
8	BARRETTA
9	BARRETTA
10	BULLONI DIN 7985
59	PERNO ISO 2338

COMPLEMENTO ESPANSORE SCHIUMA DA ADATTARE SULLE LANCE MODELLO VIPER ATTACK PER PRODURRE SCHIUMA A BASSA ESPANSIONE. RAPPORTO DI ESPANSIONE DA 1:8 A 1:15.

ART.	MODELLO
8860AT	VIPER ATTACK



Ogni lancia è marcata con numero di lotto per garantirne la rintracciabilità.

Le lance Viper Attack sono costruite per minimizzare la manutenzione dopo ogni uso con schiuma o acqua contaminata lavabile in modo accurato.

Retina di protezione dai corpi estranei in acciaio INOX.



1 1/2" Viper Attack	Modello lancia	Ingresso		Lunghezza		Peso		Portata		Gittata	
		inch	cm	inch	cm	kg	lbs	lpm (a 6 bar)	gpm (a 100psi)	m(a 6 bar)	ft (a 100psi)
PN 40	VA 540	1" FEMMINA	20	7.87	1.35	2.97	25	5	16	54	
							50	13	20	68	
							75	20	22	75	
							150	40	25	85	
	VA 550	1" FEMMINA	20	7.87	1.35	2.97	25	5	16	54	
							50	15	20	68	
							125	20	24	82	
							175	40	26	88	
	VA 1560	1" FEMMINA	20	7.87	1.35	2.97	50	15	20	68	
							-	30	23	78	
							160	45	25	85	
							200	60	27	92	
VA 1562	1" FEMMINA	20	7.87	1.35	2.97	50	15	20	68		
						100	30	23	78		
						160	45	25	85		
						235	62	28	95		
VA 1566	1" FEMMINA	20	7.87	1.35	2.97	50	15	20	68		
						100	30	23	78		
						160	45	25	85		
						250	66	28	95		
VA 3510	1 1/2" F - 2" M GAS	25.9	10.20	1.86	4.09	130	35	24	82		
						230	60	27	92		
						400	105	35	119		
						115	30	23	78		
VA 3012	1 1/2" F - 2" M GAS	25.9	10.20	1.86	4.09	230	60	27	92		
						360	95	33	112		
						465	125	37	126		
						470	125	37	126		
VA 12250	1 1/2" F - 2" M GAS	31.5	12.40	3.52	7.76	560	150	38	129		
						750	200	39	133		
						950	250	41	139		
						470	125	37	126		
VA 12250	2 1/2" F - 2" M GAS	33.3	13.11	3.72	8.20	560	150	38	129		
						750	200	39	133		
						950	250	41	139		
						950	250	41	139		

## Raccordi internazionali

Disponibili con raccordi secondo tutti i principali standard internazionali

### REFERENZA

UNI 25	GAS	BS 336	UNI 45	STORZ D
Ottone	Su corpo lancia	Alluminio	Ottone	Alluminio



STORZ D	DSP	NH	STORZ 38 AP	BARCELONA
Ottone	Alluminio	Ottone	ottone	Alluminio



## Accessori

Per i modelli di lance Viper attack sono disponibili impugnature e bumper colorati



## Kit di manutenzione e ripristino per lance professionali

ART.	DESCRIZIONE
RKU25550	Repair Kit ugello Viper attack 550-1560
RKV25550	Repair Kit valvola Viper attack 550-1560



**WWW.SAPIN.IT**

Tel: +39 0331 432330

Fax: +39 0331 432527

Email: [commerciale@sapin.it](mailto:commerciale@sapin.it)